


SUNTEK™
BUILT FOR LIFE



SUNTEK

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG, LƯU TRỮ VÀ HÒA LƯỚI
BẰNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



GIỚI THIỆU **SUNTEK VIỆT NAM**

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SUNTEK Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102458938, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 11 năm 2007.

Trong suốt hành trình phát triển, **SUNTEK** luôn kiên định với mục tiêu cung cấp những giải pháp năng lượng sạch – bền vững – chuẩn kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cộng đồng.


Tất cả sản phẩm do **SUNTEK** cung cấp đều được kiểm định nghiêm ngặt bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Chính sự nghiêm túc trong kiểm soát chất lượng và tinh thần trách nhiệm cao đã tạo nên uy tín vững chắc của **SUNTEK** trong lòng Quý khách hàng và đối tác suốt nhiều năm qua.

Chúng tôi trân trọng từng cơ hội hợp tác và cam kết luôn mang đến sản phẩm – dịch vụ tốt nhất, xứng đáng với sự tin tưởng mà Quý khách hàng đã dành cho **SUNTEK Việt Nam**.

THÔNG TIN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SUNTEK VIỆT NAM**
- Tên tiếng Anh: **VIET NAM SUNTEK ONE MEMBER COMPANY LIMITED**
- Tên giao dịch: **SUNTEK VIET NAM CO., LTD**

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

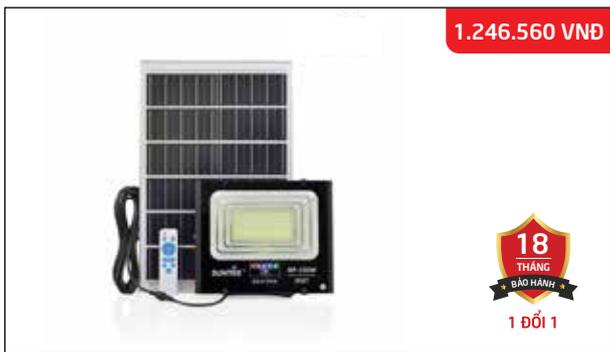


ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RP-100

Công suất định mức: 100W, 225pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/30.000mAh LiFePO4 (5 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 29 x 26 x 9 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 35x1.7 Cm



ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RP-200

Công suất định mức: 200W, 648pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/36.000mAh LiFePO4 (6 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 33.5 x 7.5 x 27.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 35 x 1.7 Cm

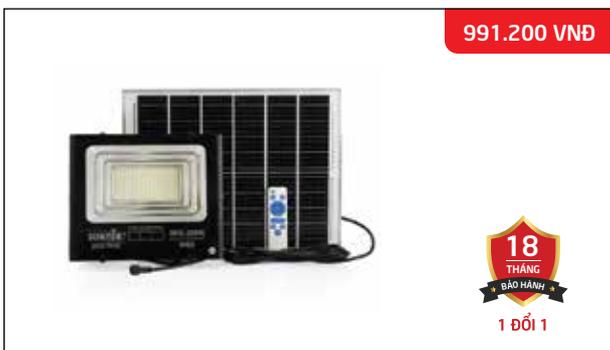

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RPA-200W

Công suất định mức: 200W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/20W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 24.000mAh LiFePO4 (4 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 29.5 x 24.5 x 7Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.6 x 45Cm




ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RP-300

Công suất định mức: 300W, 780pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/35W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePO4 (7 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 36.5 x 9.5x 29.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 35 x 2 Cm



ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RP-400W

Công suất định mức: 400W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/50W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 54.000mAh LiFePO4 (9 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 40 x 32.5 x 9Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 44.5 x 2.3Cm

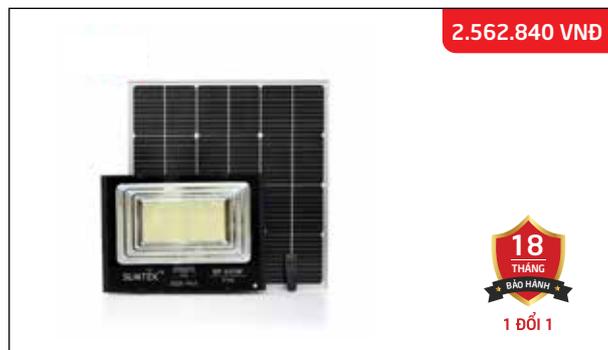

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RP-500W

Công suất định mức: 500W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/60W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 64.000mAh LiFePO4 (10 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 50 x 36.5 x 7.5Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 64 x 67 x 2.3Cm

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 40W

Công suất định mức: 40W
Tấm năng lượng mặt trời: 10W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 18.000mAh LiFePO4 (3 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 21.5 x 7 x 19.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 23.5 x 35 x 1.7 Cm



ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 60W

Công suất định mức: 60W
Tấm năng lượng mặt trời: 15W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 24.000mAh LiFePO4 (4 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 24 x 8 x 22 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 35 x 1.7 Cm



ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 100W

Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 36.000mAh LiFePO4 (6 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 29 x 9 x 25.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 53 x 1.7 Cm



ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 200W

Công suất định mức: 200W
Tấm năng lượng mặt trời: 35W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 48.000mAh LiFePO4 (8 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 35.8 x 9 x 29 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 68 x 35 x 1.7 Cm



ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 300W

Công suất định mức: 300W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 48.000mAh LiFePO4 (8 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 38.5 x 9 x 29 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 45 x 2.5 Cm



ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 500W

Công suất định mức: 500W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/72.000mAh LiFePO4 (12 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16-18h liên tục
Kích thước đèn: 43.5 x 9 x 37 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 53 x 2.5 Cm

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN PHA LED CHỐNG LỬA NLMT SUNTEK RL-100

Công suất định mức: 100W, 308pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/12W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/30.000mAh LiFePO4 (5 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 19 x 22,5 x 9 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 45 x 35 x 1.7 Cm



ĐÈN PHA LED CHỐNG LỬA NLMT SUNTEK RL-200

Công suất định mức: 200W, 332pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/36.000mAh LiFePO4 (6 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 34 x 25 x 9.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 35 x 1.7 Cm



ĐÈN PHA LED CHỐNG LỬA NLMT SUNTEK RL-300

Công suất định mức: 300W, 644pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/35W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePO4 (7 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 37 x 28 x 9.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 70 x 35 x 1.7 Cm



ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8800L

Công suất định mức: 100W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 35W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 36.000mAh LiFePO4 (6 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 36 x 26Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 36 x 1.7 x 58 Cm



ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8200L

Công suất định mức: 200W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 45W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 48.000mAh LiFePO4 (8 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 36,5 x 9 x 26,5 Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 36 x 1.7 x 58 Cm



ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8300L

Công suất định mức: 300W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 55W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 66.000mAh LiFePO4 (11 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 41.5 x 9 x 36 Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 42 x 1.7 x 72 Cm

ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK B30

Công suất tiêu thụ: 18W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/70W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/72.000mAh LiFePO4 (12 CELL) 32700
With BMS, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 51.5 x 10.5 x 24Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 68 x 2.5 x 60Cm



ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK B40

Công suất tiêu thụ: 25W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/90W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/84.000mAh LiFePO4 (14 CELL) 32700
With BMS, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 37.5 x 12 x 34.5Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 86 x 3 x 60Cm



ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK B60

Công suất tiêu thụ: 30W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/110W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/120Ah LiFePO4 (20 CELL) 32700
With BMS, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 53.5 x 10.5 x 34.5Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 79 x 3 x 79Cm



ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK P12

Công suất: 12W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/40W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/36.000mAh LiFePO4 (6 CELL) 32700 new 100% + BMS
Thời gian sạc: 5-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 25.2 x 18.2 x 6.2 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 40 x 2.5 x 60 Cm



ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK P15

Công suất: 15W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/50W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/48.000mAh LiFePO4 (8 CELL) 32700 new 100% + BMS
Thời gian sạc: 5-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 29.2 x 22.2 x 6.2 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 40 x 2.5 x 71 Cm



ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK P20

Công suất: 20W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/60W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/72.000mAh LiFePO4 (12 CELL) 32700 new 100% + BMS
Thời gian sạc: 5-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 33.2 x 26.2 x 6.2 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 2.5 x 60 Cm

ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK P25

Công suất: 25W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/70W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/84.000mAh LifePO4 (14 CELL) 32700 new 100% + BMS
Thời gian sạc: 5-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 37.2 x 30.2 x 6.2 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 3.0 x 67 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-100

Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/20W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 24.000mAh LifePO4 (4 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 45 x 35 x 1.5 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-200

Công suất định mức: 200W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 30.000mAh LifePO4 (5 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 35 x 1.5 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RDA-200

Công suất định mức: 200W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 30.000mAh LiFePO4 (5 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 9 x 50Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 1.5 x 35Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-300

Công suất định mức: 300W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/35W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 36.000mAh LifePO4 (6 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 59.5 x 35 x 1.5 Cm

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RDA-300

Công suất định mức: 300W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/35W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 36.000mAh LiFePO4 (6 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 21.5 x 5 x 50Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 59.5 x 1.5 x 35Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-400

Công suất định mức: 400W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 48.000mAh LifePO4 (8 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 9 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 69.5 x 34.7 x 1.5 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-500

Công suất định mức: 500W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/45W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 54.000mAh LifePO4 (9 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 9 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 44.3 x 2.3 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG GẮN LIỀN TẤM PIN NLMT SUNTEK RV-300

Công suất định mức: 300W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/18W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/24.000mAh LiFePO4 (4 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 44.5 x 34 x 7 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG GẮN LIỀN TẤM PIN NLMT SUNTEK RV-400

Công suất định mức: 400W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/36.000mAh LiFePO4 (6 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 60 x 34 x 7 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG GẮN LIỀN TẤM PIN NLMT SUNTEK RV-500

Công suất định mức: 500W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePO4 (7 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 67.5 x 34 x 7 Cm

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN ĐƯỜNG GẮN LIỀN TẮM PIN NLMT SUNTEK RV-1000

Công suất định mức: 1000W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePO4 (7 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 65x42.5x14.5 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S100

Công suất định mức: 100W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/20W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 30.000mAh LiFePO4 (5 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 1.7 x 35 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S150

Công suất định mức: 150W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 36.000mAh LiFePO4 (6 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 1.7 x 35 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S200

Công suất định mức: 200W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 42.000mAh LiFePO4 (7 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 1.7 x 35 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S300

Công suất định mức: 300W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 48.000mAh LiFePO4 (8 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 1.7 x 35 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S400

Công suất định mức: 400W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/50W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 3.2V/60.000mAh LiFePO4 (10 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 9 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 2.5 x 67 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S500

Công suất định mức: 500W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/60W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 3.2V/72.000mAh LiFePO4 (12 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 9 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 2.5 x 67 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S500 PLUS

Công suất định mức: 500W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/90W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 3.2V/84.000mAh LiFePO4 (14 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 9 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 2.5 x 89 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-01

Công suất định mức: 100W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/30W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
Cấp bảo vệ: IP-67; IK08; Chống sét TVS
PIN: 54.000mAh LiFePO4 Date New (9 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước đèn: 20.5 x 8 x 51.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 1.7 x 35 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-02

Công suất định mức: 200W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/40W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
Cấp bảo vệ: IP-67; IK08; Chống sét TVS
PIN: 66.000mAh LiFePO4 Date New (11 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước đèn: 20.5 x 8 x 55 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 1.7 x 35 Cm

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-03

Công suất định mức: 300W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/50W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
Cấp bảo vệ: IP-67; IK08 ; Chống sét TVS
PIN: 78.000mAh LiFePO4 (13 CELL) Date New (PWM Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước đèn: 23 x 8.5 x 58 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 1.7 x 45 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-01 PLUS

Công suất tiêu thụ: 15W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/50W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/60.000mAh LiFePO4 (10 CELL) 32700 Date New With BMS, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 8 x 51.5Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 2 x 67Cm




ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-02 PLUS

Công suất tiêu thụ: 20W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/60W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/72.000mAh LiFePO4 (12 CELL) 32700 Date New With BMS, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 8 x 55Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 64 x 2.5 x 67Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-03 PLUS

Công suất tiêu thụ: 25W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/70W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/84.000mAh LiFePO4 (14 CELL) 32700 Date New With BMS, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 23 x 8.5 x 57Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 71 x 3 x 67Cm

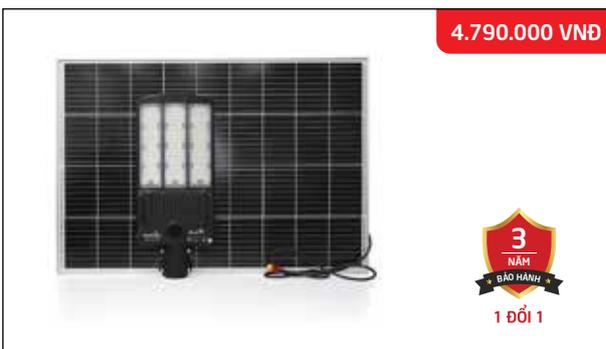

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-04 PLUS

Công suất tiêu thụ: 30W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/110W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/90.000mAh LiFePO4 (15 CELL) 32700 Date New With BMS, IP67, IK-08; Chống sét TVS; 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 55 x 23 x 10Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 96 x 3Cm




ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI




ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD01

Công suất định mức: 5W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/3W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/6.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 16 x 16 x 70 Cm

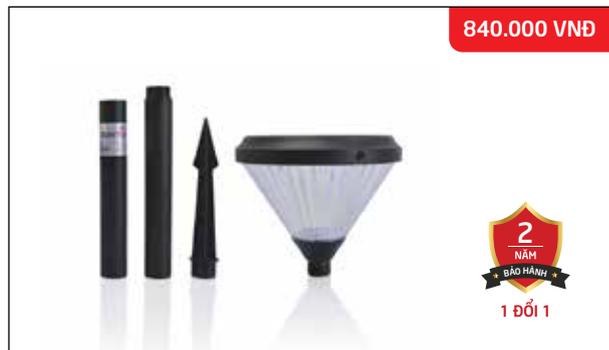

ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD02

Công suất định mức: 5W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/3W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/6.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 18 x 18 x 70 Cm

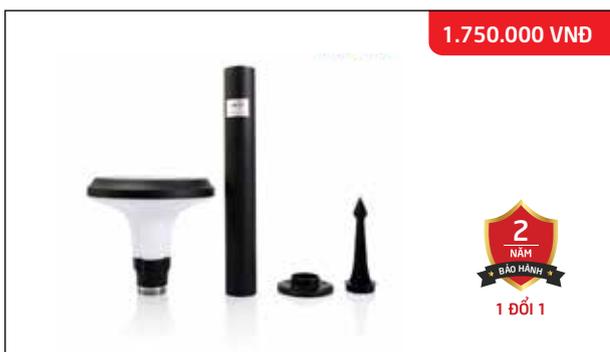

ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD05

Công suất định mức: 12W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/8.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 26 x 26 x 75 Cm



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD06

Công suất định mức: 12W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/8.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 26 x 26 x 75 Cm



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD58

Công suất định mức: 15W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/10.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 24 x 24 x 100 Cm



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD68

Công suất định mức: 15W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/10W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/14.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 30 x 30 x 100 Cm

ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD88

Công suất định mức: 15W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/10.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 23.5 x 23.5 x 80 Cm



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD89

Công suất định mức: 15W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/10.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 26 x 26 x 100 Cm



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD99

Công suất định mức: 15W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/10.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 27.5 x 27.5 x 80 Cm



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SVO1

Công suất tiêu thụ: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 6.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14h-16h liên tục
Kích thước: 19 x 19 x 59 Cm(DxRxH)
Chân đế: 16x16 Cm

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SV05

Công suất tiêu thụ: 90W
Tấm năng lượng mặt trời: 15W
Tuổi thọ bóng đèn LED:>50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 30.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20h-22h liên tục
Kích thước: 42 x 42 x 12.5 Cm(DxRxH)



ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SV06

Công suất tiêu thụ: 150W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED:>50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 48.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20h-22h liên tục
Kích thước: 55 x 55 x 12.5 Cm(DxRxH)

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SV08

Công suất định mức: 250W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/60.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước: 57.5 x 57.5 x 12 Cm (DxRxX)




ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV01

Công suất định mức: 50W
Tấm năng lượng mặt trời: 20W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 40.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 40 x 40 x 40 Cm (DxRxX)



ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV02

Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 60.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 53.5 x 53.5 x 48.5 Cm (DxRxX)

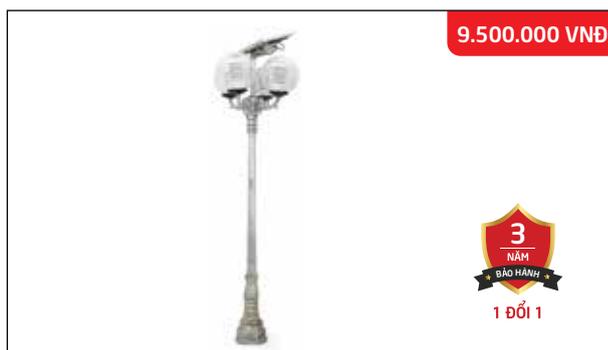

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV03

Công suất tiêu thụ: 36W
Tấm năng lượng mặt trời: 18V/100W
Chip LED Samsung, Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Đèn sử dụng 4 bóng đèn đui E27 Rạng đồng 12V/9W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Bộ lưu trữ: 12V/42Ah LiFePO4 (Gen 4 MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian chiếu sáng: 14 -15h liên tục



ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV05

Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 60.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 53.5 x 53.5 x 43.5 Cm (DxRxX)



ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV06

Công suất định mức: 120W
Tấm năng lượng mặt trời: 35W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 80.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 56 x 56 x 23 Cm (DxRxX)

ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN GẮN TƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GTO1 PLUS

Công suất định mức: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 6.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14h-16h liên tục
Kích thước đèn: 20 x 20 x 42 Cm (DxRxX)
Chân đế: 12 x 2 x 17 Cm, Cân nặng: 1.2kg



ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TCO1 PLUS

Công suất định mức: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 6.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14h-16h liên tục
Kích thước đèn: 20 x 20 x 36 Cm (DxRxX)
Chân đế: 16 x 16 Cm, Cân nặng: 1.2kg



ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TCO2

Công suất định mức: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 12.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước: 30 x 30 x 35 Cm (DxRxX)
Chân đế: 5.5 x 25.5 Cm (DxRxX)



ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TCO3

Công suất định mức: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 12.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước: 40 x 40 x 45 Cm (DxRxX)
Chân đế: 35.5 x 35.5 Cm



ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TCO5

Công suất tiêu thụ: 12W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 8.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước: 26 x 26 x 28 Cm (DxRxX)
Chân đế: 11.7x11.7 Cm



ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TCO6

Công suất tiêu thụ: 12W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 8.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước: 26 x 26 x 33 Cm (DxRxX)
Chân đế: 11.7x11.7 Cm

ĐÈN ỒP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN TREO TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SHL-01

Công suất định mức: 5W
Tấm năng lượng mặt trời: 5V/4W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.7V/2.400mAh LiFePO4 Li-ion 18650
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 11-12h liên tục
Kích thước đèn: đường kính 150 mm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 17.3 x 16.5 x 13 Cm



ĐÈN ỒP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK HO1

Công suất định mức: 30W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/12W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Chế độ ánh sáng trắng và vàng
Pin: 12.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 28x28x6 Cm (DxRxX)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.5 x 29 Cm



ĐÈN ỒP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK HO2

Công suất định mức: 60W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/16W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Chế độ ánh sáng trắng và vàng
Pin: 18.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 32x32x6Cm (DxRxX)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 35 x 1.5 Cm



ĐÈN ỒP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK HO5

Công suất định mức: 90W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/30W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Chế độ ánh sáng trắng và vàng
Pin: 30.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 36x36x6Cm (DxRxX)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.5 x 45 Cm

QUẠT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



QUẠT SUNTEK SF-F8 30W SẠC BẰNG NLMT

Công suất: 30W
Động cơ: Không chổi than
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 10V/25w; 400 x 350mm
Bộ sạc: DC 9V; 3A Adapter
Kiểu gió: 3 chế độ với 5 cấp từ nhẹ đến mạnh
Chức năng khác: Sạc USB; Đèn chiếu sáng; Đèn đuổi muỗi
Hướng gió: Trên/Dưới/Trái/Phải
Màu sắc: Trắng; Chất liệu: ABS
PIN lưu trữ: 21700 Lithium 7.4V/13500mAh (3.7Vx6 Cell)
Thời gian sạc: 5h-6h; Thời gian sử dụng: >12h tùy theo CS sử dụng
Kích thước quạt: 350x1060mm (để sàn); 350x690mm (để bàn)



QUẠT TÍCH ĐIỆN 2 TRONG 1 SUNTEK SF-01 SẠC BẰNG NLMT

Công suất: 25W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 18V/20W; 42 x 35Cm, kèm dây 5m
Bộ sạc: DC, Solar: 12V
Quạt sạc có 10 số 10 tốc độ
Chức năng khác: Quạt tích điện + PIN sạc dự phòng
AC: 110-220V~50/60Hz
PIN lưu trữ: 12V/4.800 mAh(18650)
Kích thước: 37x42x16Cm
Lồng quạt: 35Cm, Cánh quạt: 28Cm
Số cánh: 5, Chất liệu: Kim loại
Thời gian sạc: 6h-8h; Thời gian sử dụng: >12h tùy theo CS sử dụng

ĐÈN GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN CẢNH BÁO NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 020S

Công suất định mức: 0.8W
Tần số nhấp nháy: 30 lần/ phút
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 5V
Số lượng bóng LED: 8-16
Lớp chống thấm nước, bụi bẩn
Thời gian hoạt động sạc đầy pin: 180h
PIN: 4.000mAh LiFePO4
Kích thước đèn: 13.7 x 10cm (DxRxC), Cân nặng: 0.7 kg
Màu sắc: Đỏ - Vàng - Trắng - Xanh



ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TL-01

Công suất định mức: 5W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 10V/20W
Số bóng LED: 91, Tần số nhấp nháy: 30 lần/phút
Tầm nhìn: ~800m
Thời gian hoạt động: 24/24
Pin: 6V/12Ah LiFePO4 32700
Màu sắc: Đèn
Kích thước: 37 x 38 x 40 Cm (DxRxC)
Đường kính đèn: 40Cm, Cân nặng: 5.5 kg



ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TL-02

Công suất định mức: 7W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 10V/20W
Số bóng LED: 120, Tần số nhấp nháy: 30 lần/phút
Tầm nhìn: ~800m
Thời gian hoạt động: 24/24
Pin: 6V/18Ah LiFePO4 32700
Màu sắc: Đèn
Kích thước: 46.5 x 44 x 48 Cm(DxRxC)
Đường kính đèn: 40Cm, Cân nặng: 7.5 kg



ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TL-03

Công suất định mức: 7W x 2 Đèn
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 10V/20W
Số bóng LED: 120, Tần số nhấp nháy: 30 lần/phút
Tầm nhìn: ~800m
Thời gian hoạt động: 24/24
Pin: 6V/30Ah LiFePO4 32700
Màu sắc: Đèn
Kích thước: 48 x 33 x 63 Cm(DxRxC)
Đường kính đèn: 40Cm

PHỤ KIỆN ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



PHỤ KIỆN ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK

- Nhận thiết kế sản xuất các loại cột đèn đường, đèn công viên, sân vườn sử dụng điện năng lượng mặt trời theo yêu cầu, mẫu mã đa dạng, hoặc theo thiết kế của chủ đầu tư.

- DÂY CHÍNH HÃNG

+ Nối dài thêm 5m từ tấm PIN năng lượng mặt trời vào các thiết bị cần sạc (5m kèm theo tấm PIN + 5m nối dài = 10m)
+ Chuẩn IP-67 chống nước, chống bụi.

- PIN LƯU TRỮ: 3.2V - 12V - 24V

+ Pin sử dụng: LiFePo4
+ Dung lượng: sản xuất theo yêu cầu

ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-S30

Công suất tiêu thụ: 30W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 110W
Chip LED Philips; Tuổi thọ: >50.000h; Nhiệt độ màu: 5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 3.2V/120Ah LiFePO4 (20 CELL) Date New (MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 20h-24 h liên tục
Kích thước đèn: 25.5 x 10 x 60 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 3 x 108 Cm




ĐÈN ĐƯỜNG CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-S50

Công suất tiêu thụ: 50W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 18V/100W x 2 (2 tấm)
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ, IP67, 6500K
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 12.8V/48Ah LiFePO4 Date New with BMS
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 59.5x24x8.5Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 90x60x3Cm



ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-S80

Công suất tiêu thụ: 80W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/150Wx2 (300W)
Chip LED Philips-Quang thông: >220Lm/w
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 12V/80Ah LiFePO4 Date New (Gen 4 MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-5h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước đèn: 31.5 x 9.5 x 58 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 124.5 x 3 x 68 Cm

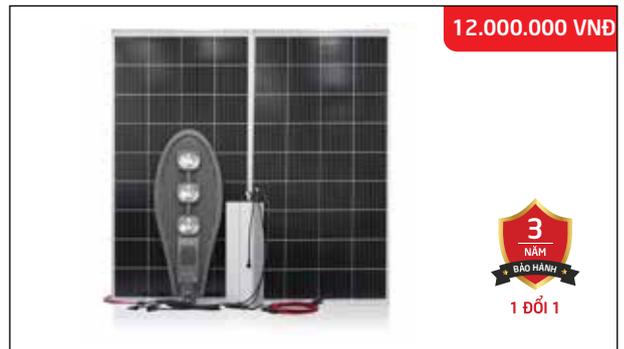

ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-S80

Công suất tiêu thụ: 80W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 150W x 2 (300W)
Chip LED Philips-Quang thông: >220Lm/w
Chỉ số hoàn màu: CRI>80; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 5000K-6500K
Bộ lưu trữ: 12V/80Ah LiFePO4 Date New (Gen 4 MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-5h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước đèn: 31.5 x 9.5 x 58 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 135 x 3Cm



ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A30

Công suất tiêu thụ: 30W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/100W
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/w
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 12V/42Ah LiFePO4 Date New (Gen 4 MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-5h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 33 x 6 x 86 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 108 x 3.5 x 54 Cm



ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A50

Công suất tiêu thụ: 50W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/150W
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/w
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 12V/60Ah LiFePO4 Date New (Gen 4 MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-5h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 31.5 x 9.5 x 58 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 68 x 3.5 x 103 Cm

ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A80

Công suất tiêu thụ: 80W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/110Wx2 (300W)
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 24V/48Ah LiFePO4 Date New (Gen 4 MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-17h liên tục
Kích thước đèn: 33 x 6 x 86 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 115 x 3.5 x 54 Cm



ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A100

Công suất tiêu thụ: 100W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 150W x 2
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 24V/60Ah LiFePO4 Date New (Gen 4 MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-17h liên tục
Kích thước đèn: 30.5 x 3.5 x 68 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 114 x 3.5 x 71 Cm




ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A150

Công suất tiêu thụ: 150W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/150Wx2 (300W)
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 24V/94Ah LiFePO4 Date New (Gen 4 MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-17h liên tục
Kích thước đèn: 30.5 x 3.5 x 68 Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 114 x 3.5 x 71 Cm



CÔNG TY TNHH MTV SUNTEK VIỆT NAM

SUNTEK là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về sản xuất, lắp ráp các thiết bị đèn năng lượng mặt trời, bộ lưu trữ. Có thể thiết kế hệ thống theo yêu cầu về công suất, cường độ sáng, thời gian chiếu sáng của Quý khách hàng. Tất cả các sản phẩm đèn cao áp của SUNTEK đều sử dụng chip LED của các thương hiệu nổi tiếng như Philips, Bridgelux, Samsung,... Công nghệ sạc nhanh MTTP thế hệ mới nhất, công nghệ pin lưu trữ LiFePO4 thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm đèn cao áp năng lượng mặt trời SUNTEK được bảo hành chính hãng 3 năm 1 đổi 1 và được sản xuất tại Việt Nam.

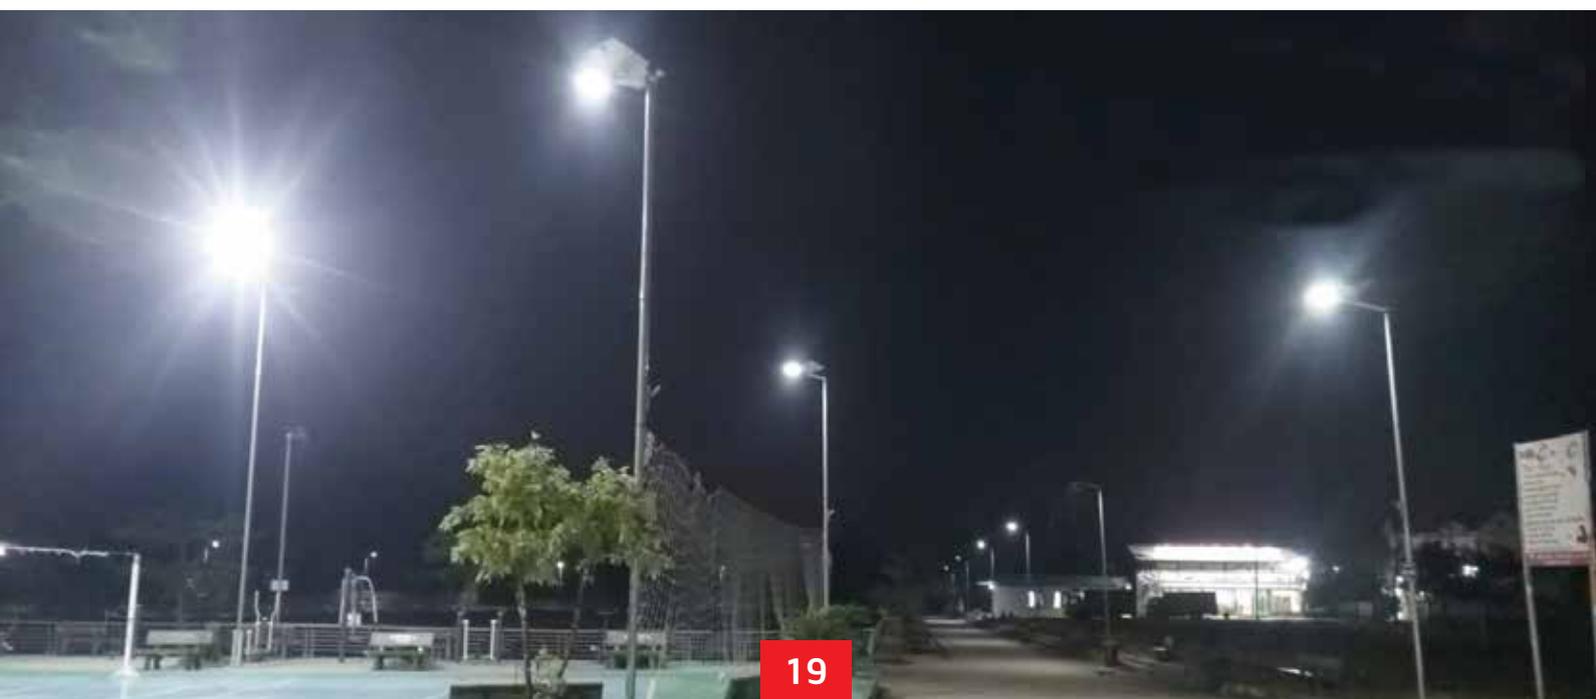

BỘ LƯU TRỮ NLMT SUNTEK CHO CAMERA



BỘ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK BATTERY POWER 12V/25AH

Tấm năng lượng mặt trời: 18V/100W,
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Bộ lưu trữ SUNTEK Battery Power:
+ Dung lượng: 25.000mAh LiFePO4 Date New (Pin Lithium sắt phốt phát 32700)
+ Sạc năng lượng mặt trời: 30A
+ Đồng hồ hiển thị dung lượng pin, điện áp pin
+ 01 Đầu ra: 12V/10A DC, 01 Đầu ra 5V/2A



BỘ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK BATTERY POWER 12V/35AH

Tấm năng lượng mặt trời: 18V/100W,
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Bộ lưu trữ SUNTEK Battery Power:
+ Dung lượng: 35.000mAh LiFePO4 Date New (Pin Lithium sắt phốt phát 32700)
+ Sạc năng lượng mặt trời: 30A
+ Đồng hồ hiển thị dung lượng pin, điện áp pin
+ 01 Đầu ra: 12V/10A DC, 01 Đầu ra 5V/2A



BỘ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK BATTERY POWER 12V/35AH TÍCH HỢP ĐÈN CHIẾU SÁNG

- Đèn Đèn năng lượng mặt trời công suất 25W

- Bộ lưu trữ SUNTEK Battery Power:
+ Công suất: 35.000mAh LiFePO4 Date New (Pin Lithium sắt phốt phát 32700)
+ Sạc năng lượng mặt trời: 30A
+ Đồng hồ hiển thị dung lượng pin, điện áp pin
+ 01 Đầu ra 12V/10A DC; 01 Đầu ra 5V/2A; 01 Đầu ra 3,2 cho đèn
+ Chất liệu: Nhựa; Màu sắc: trắng
+ Kích thước: 265 x 185 x 95mm

- Tấm năng lượng mặt trời:
+ Công suất: 100W
+ Chuẩn loại pin (Cell) : Pin Silic đơn tinh thể (Monocrystalline)
+ Điện áp danh định (Vpm) : 18,72V
+ Dòng danh định (Ipm) : 5,36A
+ Điện áp hở mạch (Voc) : 22,54V
+ Dòng ngắn mạch (Isc) : 5,75 A
+ Kích thước: 1030x680x35 mm
+ Cân nặng: 7,35kg/1 tấm
+ Cell class A chuẩn

BỘ LƯU ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



BỘ LƯU ĐIỆN SUNTEK SPK-01 SẠC BẰNG N.LƯỢNG MẶT TRỜI

Công suất pin lưu trữ: 3.2V/4.500mAh(Li-ion 18650)
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/2W
USB xuất ra: 5V/1000mAh
Đầu ra DC: 3V/5V; Cổng USB: 1 sạc, 1 đầu vào nghe nhạc
FM radio, Bluetooth, sd card, usb
Công suất đèn: 3W; Đèn pin 1W; 3 bóng Bulb 3W
Kích thước: 172 x 70 x 225 mm; Cân nặng: 1.3 kg



BỘ LƯU ĐIỆN SUNTEK SPK-02 SẠC BẰNG N.LƯỢNG MẶT TRỜI

Công suất pin lưu trữ: 3.2V/7.500mAh(Li-ion 18650)
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/3W
USB xuất ra: 5V/1000mAh
Đầu ra DC: 3V/5V; Cổng USB: 1 sạc, 1 đầu vào nghe nhạc
FM radio, Bluetooth, sd card, usb
Công suất đèn: 3W; Đèn pin 1W; 3 bóng Bulb 3W
Kích thước: 172 x 70 x 225 mm; Cân nặng: 2 kg

MÁY PHÁT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



MÁY PHÁT ĐIỆN SUNTEK SG-01 500W SẠC BẰNG NLMT

Công suất: 500W
Pin lưu trữ: 12.8V/40Ah (512Wh)
BYD LifePo4 BATTERY (Pin BYD 100% Mới)
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Mono 18V/70W
AC Output: 220V 50/60HZ
DC Output: 5V/12A; DC input: 14.6V 5A/12A
Thời gian sạc: 4 - 5h
Thời gian sử dụng: >12h Liên tục (Tùy mục đích sử dụng)
Kích thước máy: 18,5 x 27 x 21 Cm
Kích thước tấm pin: 75,5 x 43 x 2,5 Cm



MÁY PHÁT ĐIỆN SUNTEK SG-02 1000W SẠC BẰNG NLMT

Công suất: 1000W
Pin lưu trữ: 12.8V/80Ah (1024Wh)
BYD LifePo4 BATTERY (Pin BYD 100% Mới)
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Mono 18V/100W
AC Output: 220V 50/60HZ
DC Output: 5V/12A; DC input: 14.6V 5A/12A
Thời gian sạc: 4 - 5h
Thời gian sử dụng: >12h Liên tục (Tùy mục đích sử dụng)
Kích thước máy: 25 x 27,5 x 24,5 Cm
Kích thước tấm pin: 77 x 73 x 3,5 Cm



PIN LƯU TRỮ ĐIỆN MẶT TRỜI



36.950.000 VNĐ

PIN LITHIUM (LFP) SUNTEK 51,2V 200AH - 10KWH

Năng lượng định danh: 10,24kWh
 Điện áp định danh: 51,2V
 Dung lượng định danh: 200Ah
 Loại tế bào/số lượng: LFP/32 Lithium sắt photphat (LiFePO4)
 Điện áp sạc tối đa: 58,4V; Dòng xả tối đa: 100A
 Điện áp ngừng xả: 43,2V; Cổng giao tiếp: RS485, RS232, CAN



48.500.000 VNĐ

PIN LITHIUM(LFP) SUNTEK 51,2V 280AH - 14.3KWH

Năng lượng định danh: 14,3kWh
 Điện áp định danh: 51,2V
 Dung lượng định danh: 280Ah
 Loại tế bào/số lượng: LFP/32 Lithium sắt photphat (LiFePO4)
 Điện áp sạc tối đa: 58,4V; Dòng xả tối đa: 125A
 Điện áp ngừng xả: 43,2V; Cổng giao tiếp: RS485, RS232, CAN


TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



Giá: Liên hệ

TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AE-625W

OUR PERFORMANCE WARRANTY

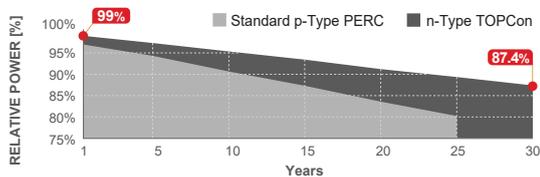

Electrical specifications (STC):


| V_{MPP} (V) | I_{MPP} (A) | V_{oc} (V) | I_{sc} (A) | η (%) |
|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 41.70 | 14.99 | 49.90 | 16.06 | 23.16 |



Giá: Liên hệ

TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI AE-700W

OUR PERFORMANCE WARRANTY

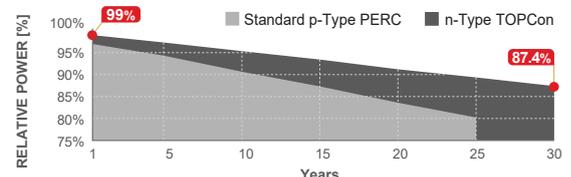

Electrical specifications (STC):

| V_{MPP} (V) | I_{MPP} (A) | V_{oc} (V) | I_{sc} (A) | η (%) |
|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 40.52 | 17.28 | 48.30 | 18.31 | 22.57 |

BIẾN TẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



SERIAL INVERTER GOODWE

Giá: Liên hệ





HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI VÀ CÓ PIN LƯU TRỮ



TẮM PIN



BIẾN TÁN



PIN LƯU TRỮ



APP THÔNG MINH GIÁM SÁT BẰNG SMARTPHONE

ĐIỆN MẶT TRỜI SUNTEK - ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ SINH LỜI BỀN VỮNG

| Hóa đơn tiền điện hàng tháng (VNĐ) | Từ 1.500.000 Đến 2.000.000 | Từ 3.000.000 Đến 4.000.000 | Từ 5.000.000 Đến 6.000.000 | Từ 7.000.000 Đến 8.000.000 |
|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Công suất cần lắp đặt | 5kwp | 10kwp | 16kwp | 20kwp |
| Diện tích lắp đặt | 21,6m ² | 43,2m ² | 70,2m ² | 86,5m ² |
| Số tiền tiết kiệm hàng tháng (VNĐ/tháng) | 1.600.000 - 2.000.000 | 3.300.000 - 3.800.000 | 5.300.000 - 5.800.000 | 6.700.000 - 7.500.000 |
| Hãng thiết bị lắp đặt | Tấm AE - Bảo hành chính hãng vật lý 15 năm, hiệu suất 30 năm Inverter Deye/Growat - Bảo hành chính hãng 5 năm | | | |
| Giá đầu tư (VNĐ/1kwp) | Chỉ từ 7.999.000 đồng | | | |



SUNTEK GROUP

SUNTEK LTD, SUNTEK JSC, SUNTEK INVEST

Trụ sở chính: 83B Nguyễn Khang - P. Yên Hòa - TP. Hà Nội
Tel: 024. 668 54 999
Website: suntek.vn Mã số DN: 0102458938

Chi nhánh miền Trung: Đường Hàn Mặc Tử - P. Phú Hải - TP. Phan Thiết - T. Lâm Đồng
Tel: 024. 667 26 888

Chi nhánh miền Nam: 467/50/18 - Khu Phố 5 - Đường Hà Huy Giáp - P. Thới An - TP. HCM
Tel: 024. 668 54 888

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Khu vực miền Bắc: Phạm Tu - Phường Thanh Liệt - TP. Hà Nội
Tel: 024 665 22 661 - Sáng: 8h - 12h / Chiều: 1h30 - 5h30

Khu vực miền Nam: 467/50/18 - Khu Phố 5 - Đường Hà Huy Giáp - P. Thới An - TP. HCM
Tel: 024. 668 54 888 - Sáng: 8h - 12h / Chiều: 1h30 - 5h30

KHO HÀNG Phạm Tu - Phường Thanh Liệt - TP. Hà Nội

XUỐNG SẴN XUẤT KM15 - QL5 - Thôn Đình Dù - X.Đình Dù - T.Hung Yên